



PULVERIZADORA

LIQUIDOS Y SOLIDOS

3WF-3C

Powered by
MITSUBISHI



HIGH PERFORMANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Boquilla para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

Tubo aspersor
1650 mm.

Tanque de gran capacidad para agregar productos líquidos y sólidos (polvos).



Coladera en tapa que ayuda a mantener el equipo libre de impurezas.



Booster Pump: aumenta la recirculación de aire, brindando mayor velocidad y presión en todos los sistemas del equipo.



Controles de aceleración y difusión de fácil operación.



Motor **MITSUBISHI** ligero y de gran rendimiento.



Boca cónica con dissipador que ayuda a mantener un mejor asperjado de líquido.



Platina metálica para aplicar polvo o granulado.

La pulverizadora **3WF-3C** con motor **MITSUBISHI** permite la aplicación de polvos, líquidos y granulados. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 2 tiempos garantiza un alto desempeño ante cualquier situación de trabajo.

MOTOR MITSUBISHI TU43

Tipo	2 tiempos, gasolina
Potencia	2.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	43 cm ³
RPM	7500
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	900 ml
Arranque	Manual retráctil

ASPERSIÓN

Sistema	Por ventilador
Rango horizontal	12 m
Rango vertical	8 m
Capacidad de tanque	20 L

ACCESORIOS PARA DISPERSAR POLVOS Y LÍQUIDOS



Designed in
City of Industry,
California.

11.12 kg






Distribuidor autorizado AGROMX®



EL CAMPO MEXICANO ES 100% CALIDAD

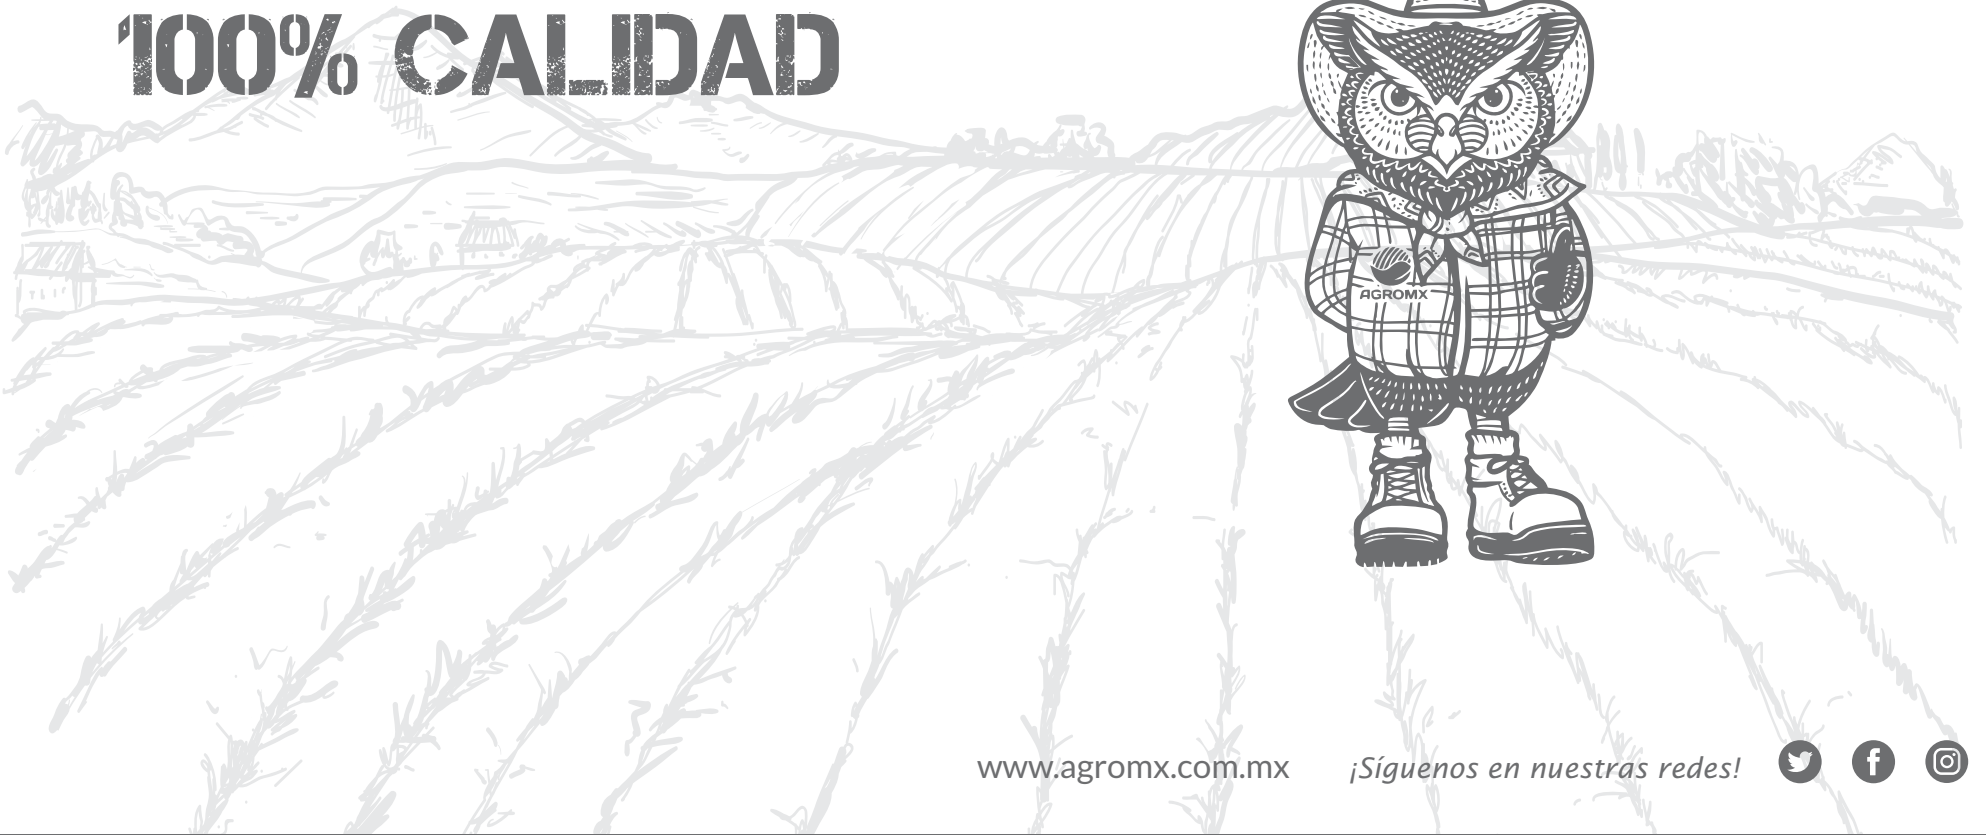

www.agromx.com.mx

¡Síguenos en nuestras redes!



LOVOL
AGRICULTURE

ARBOS

MAQMUT

Artal
SMART AGRICULTURE | Since 1895

BIOAMIN
Agrobiotecnología

AS

AOSHENG

BEE MACHI

GREEN DROP