



ASPERSORA  
MEJOR RENDIMIENTO

AS 38USAH


Powered by  
**HONDA**



HIGH PERFORMANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La aspersora AS 38USAH con motor HONDA garantiza un alto desempeño bajo distintas condiciones de operación. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 4 tiempos de bajo consumo de combustible ofrece gran potencia, tamaño compacto y reducido mantenimiento.

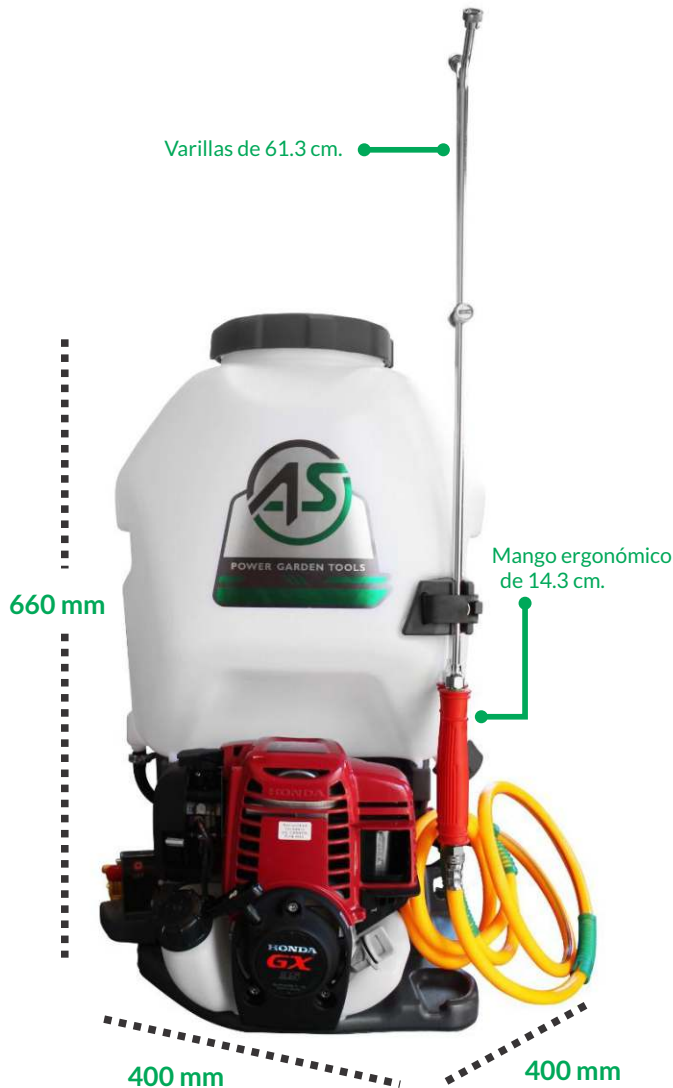

Varillas de 61.3 cm.

660 mm

400 mm

Mango ergonómico de 14.3 cm.

400 mm



Mangueras reforzadas de alta resistencia con longitud de 120 cm y protectores en los extremos.



Destorcedor de 2.5 cm integrado a la manguera y refuerzo.



Llaves de paso que controlan el flujo de agua.



Conexión "Y" doble aplicación.



Bomba de doble pistón con recubrimiento de cerámica.



Doble varilla metálica con 3 salidas y boquillas tipo abanico.

**MOTOR**

**HONDA GX35**

Tipo	4 tiempos, gasolina
Potencia	1.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	35.8 CC
RPM	5000
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	630 ml
Tanque de aceite	100 ml
Arranque	Manual retráctil

**BOMBA**

Tipo	Pistón cerámico
Presión máxima	510 psi (35 bar)
Caudal	8 L / min
Capacidad de tanque	25 L
Válvula de alivio	Controla ajuste de presión



Designed in  
City of Industry,  
California.

10.6 kg





Distribuidor autorizado AGROMX®



# EL CAMPO MEXICANO ES 100% CALIDAD



[www.agromx.com.mx](http://www.agromx.com.mx)

¡Síguenos en nuestras redes!



**LOVOL**  
AGRICULTURE

**ARBOS**

**MAQMUT**

**Artal**  
SMART AGRICULTURE | Since 1895

**BIOAMIN**  
Agrobiotecnología



**AOSHENG**

**BEE MACHI**



**GREEN DROP**